

LK7912B** Light Kit Installation Instructions

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Weight: 1.68 lbs (0.76 kgs)



NOTE: This ceiling fan light kit is only meant to be used with Levon™ Custom ceiling fans.
Do NOT install as a light fixture.

NOTE: Installation shall be in accordance with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 and local codes.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan/light kit with any solid-state speed control device.


WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, or injury to persons, unplug or disconnect the appliance from the power supply before cleaning, user maintenance and servicing.

CAUTION


Turning off wall switch is not sufficient. To reduce the risk of fire and electrical shock, be sure electricity is turned off at the main fuse box to the fan before installing the light kit.

CAUTION


To reduce the risk of fire and electric shock, this light kit should be used only with the Fanimation Fan Models Levon™ Custom.

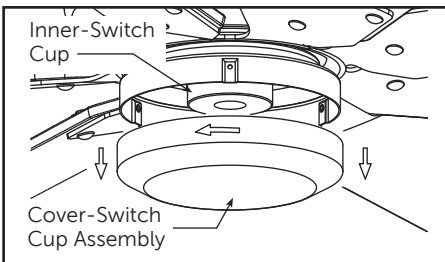


1. Remove the switch cup assembly cover from the inner-switch cup by twisting in a counterclockwise direction.

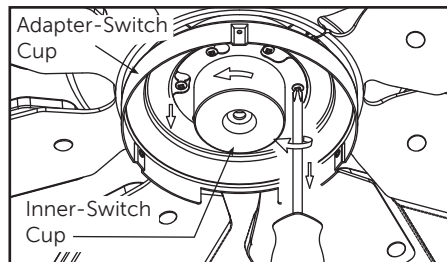


2. Remove the inner-switch cup from the switch cup adapter by removing the three screws.

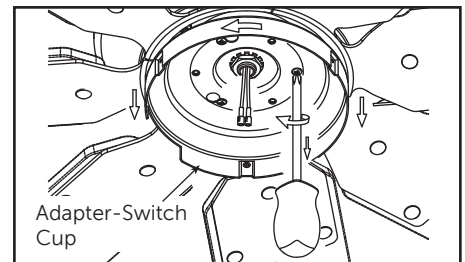


3. Remove one of the three screws in the support bracket at the bottom of the motor assembly and retain the screw for later. Slightly loosen the remaining two screws and remove the switch cup adapter.

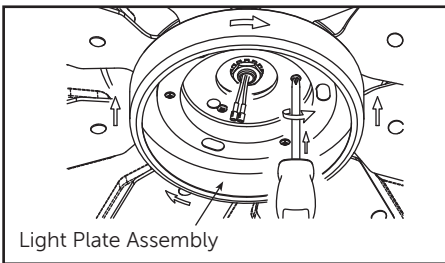


4. Assemble the light plate assembly to the support bracket using the two key slots in the light plate assembly, replacing the previously removed screw and securely tightening all three screws.

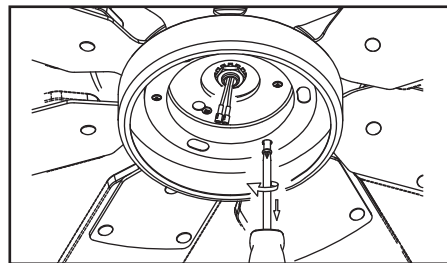


5. Remove one of the three screws in the light plate assembly. Slightly loosen the remaining two screws. Retain the screw for Step 7.

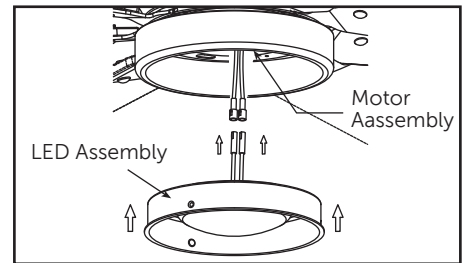

6. Connect the 2 single pin connectors from the LED assembly to the 2 single pin connectors from the motor assembly.

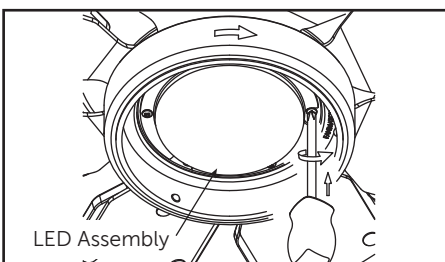

7. Assemble the LED assembly to the light plate assembly using the two key slots, replacing the third screw and securely tightening all three screws.

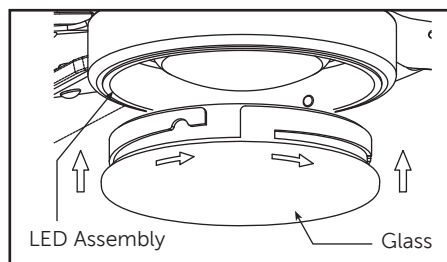

8. Secure the glass to the LED assembly by twisting in a clockwise direction. Twist the glass gradually until it snaps onto the LED assembly. Do not over-tighten.

CAUTION


The light source is designed for this specific application and can overheat if serviced by untrained personnel. If any servicing is required, the product should be returned to an authorized service facility for examination or repair.

⚠ WARNING

To avoid possible fire or shock, make sure that the electrical wires are completely inside the fan housing and not pinched between the switch cup housing and the switch cup flange.

Parts List

1	Light Plate Assembly	AP791204**
2	Light Kit/Glass Assembly	AP791206GT3050**

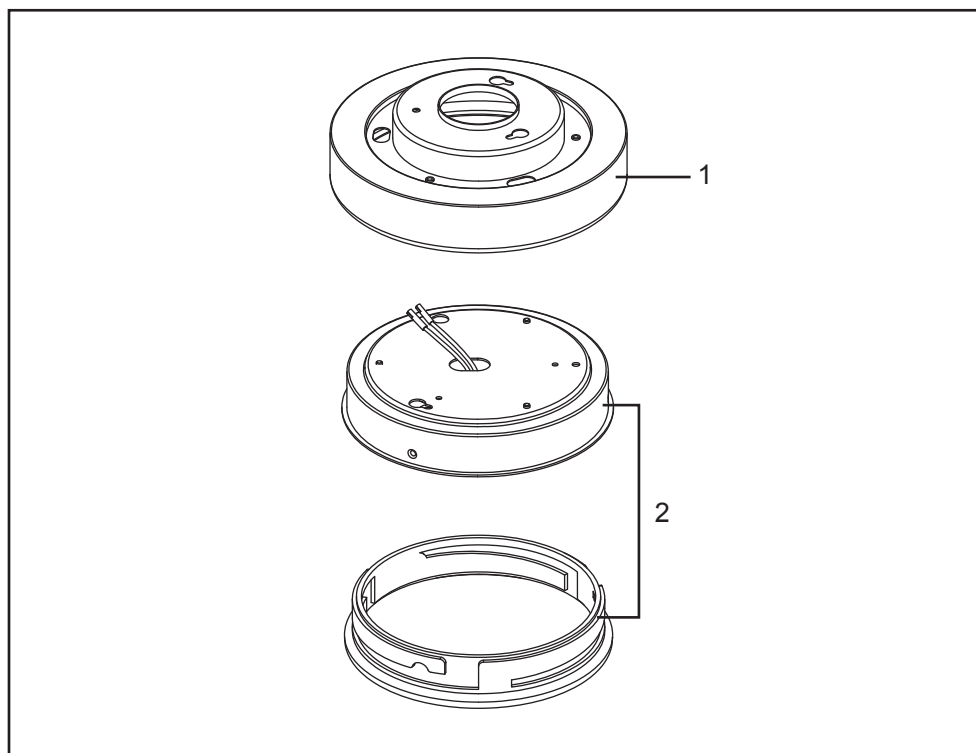

NOTE: The illustration shown is not to scale or its actual configuration may vary.
Before discarding packaging materials, be certain all parts have been removed.

How To Order Parts

When ordering repair parts, always give the following information:

- Fan Model Number
- Part Number
- Part Description
- Date Code

Contact techsupport@fanimation.com or call 1.888.567.2055 for repair parts.

LK7912B** Instrucciones de instalación del kit de iluminación

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Peso: 0.76 kgs (1.68 lbs)



NOTA: Los kits de iluminación del ventilador de techo solo deben utilizarse con los Levon™ Custom ventiladores de techo. NO LOS instale como unidad de iluminación.

NOTA: La instalación debe realizarse según la regulación eléctrica nacional, las normas ANSI/NFPA 70 y las normativas locales.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no utilice este ventilador/kit de iluminación con ningún dispositivo de control de la velocidad de estado sólido.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios, descarga eléctrica o daños a personas, desconecte o desenchufe el dispositivo de la fuente de alimentación antes de limpiarlo o repararlo.

AVERTISSEMENT: Afin de réduire le risque d'incendie, de choc ou de blessure, n'utilisez pas ce kit ventilateur/éclairage avec un dispositif de contrôle de vitesse à semi-conducteurs.

AVERTISSEMENT: Afin de réduire le risque d'incendie, de choc ou de blessure, débranchez ou déconnectez l'appareil de l'alimentation électrique avant le nettoyage, l'entretien et la maintenance par l'utilisateur.

PRECAUCIÓN

Apagar el interruptor de pared no es suficiente. A fin de reducir el riesgo de incendios y descargas eléctricas, asegúrese de que la electricidad esté desconectada en la caja de fusibles principal al kit de iluminación antes de instalar el accesorio.

PRECAUCIÓN


Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, utilice este kit de iluminación de Fanimation solo con los modelos de ventilador Levon™ Custom.

ATTENTION


Éteindre l'interrupteur mural ne suffit pas. Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc, assurez-vous que l'électricité est coupée au niveau de la boîte à fusibles principale du ventilateur avant d'installer le kit d'éclairage.

ATTENTION


Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc, utilisez seulement ce kit d'éclairage avec le modèle de ventilateur Levon™ Custom.

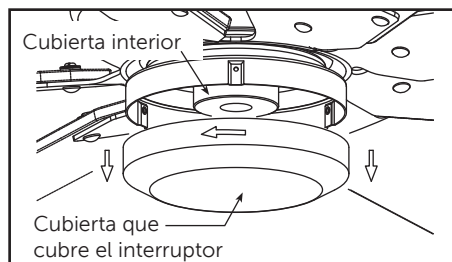

1. Extraiga la cubierta que cubre el interruptor de la desde el cubierta interior girándola en el sentido contrario a las agujas del reloj.

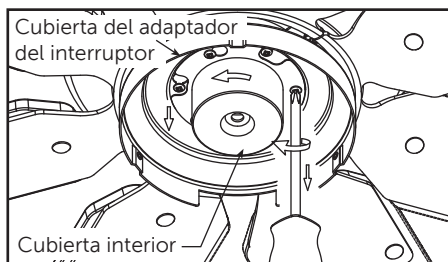


2. Extraiga la cubierta interior de la cubierta del adaptador del interruptor extrayendo los tres tornillos.

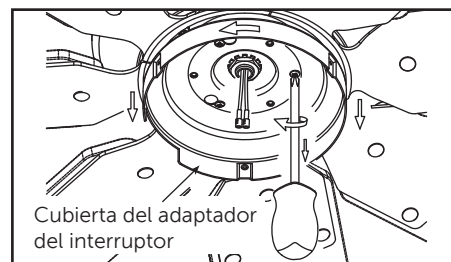


3. Extraiga uno de los tres tornillos de la unidad de soporte ubicado en la parte inferior de la unidad del motor y guarde el tornillo para luego. Afloje ligeramente los dos tornillos que quedan y extraiga la cubierta del adaptador del interruptor.




4. Instale la placa de iluminación en el motor usando las dos ranuras de llave y vuelva a colocar el tercer tornillo, fijando adecuadamente los tres tornillos.

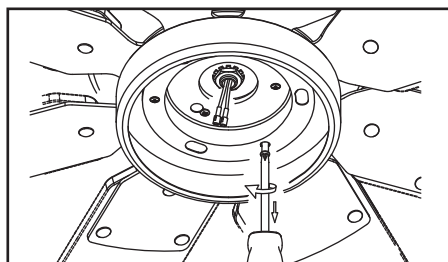


5. Extraiga uno de los tres tornillos en el placa de iluminación y guárdelos para volverlos a instalar en el paso 7. Afloje ligeramente los dos tornillos restantes.

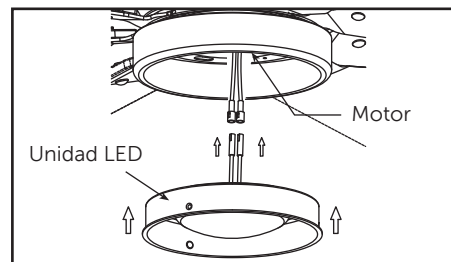

6. Conecte el conector de 2 clavijas de la LED al conector de 2 clavijas del motor.

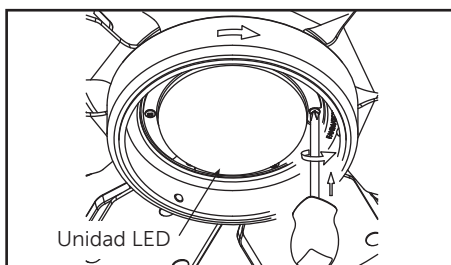

7. Instale la LED en la placa de iluminación utilizando las dos ranuras principales. Vuelva a colocar el tercero tornillo y fije los tres tornillos.

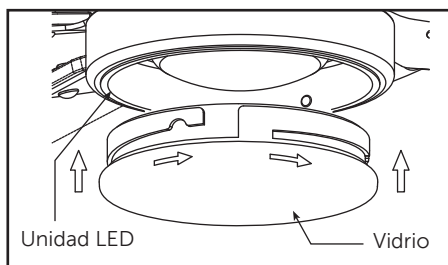

8. Asegure el vidrio en la unidad LED en el sentido de las agujas del reloj. Gire el vidrio gradualmente **hasta que encaje en la unidad LED**. Sin apretar demasiado.

PRECAUCIÓN

La fuente de luz está diseñada para esta aplicación específica y puede recalentarse si reparado por personal no capacitado. Si se requiere ningún tipo de servicio, el producto debe ser devuelto a un centro de servicio autorizado para su revisión o reparación.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar un posible incendio o descarga eléctrica, asegúrese de que los cables eléctricos estén completamente dentro de la carcasa del ventilador y no estén pisados entre la carcasa del conmutador y el borde de la unidad del conmutador.

ATTENTION


La source lumineuse est conçue pour cette application spécifique et peut surchauffer si entretenue par un personnel non formé. Si un entretien est nécessaire, le produit doit être retourné à un centre de service agréé pour examen ou réparation.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc, assurez-vous que les fils électriques sont complètement à l'intérieur du boîtier du ventilateur et qu'ils ne sont pas pincés entre le boîtier du compartiment de l'interrupteur et le rebord du compartiment.

Lista de piezas

1	Unidad del placa del luz	AP791204**
2	Unidad del kit de iluminación/vidrio	AP791206GT3050**

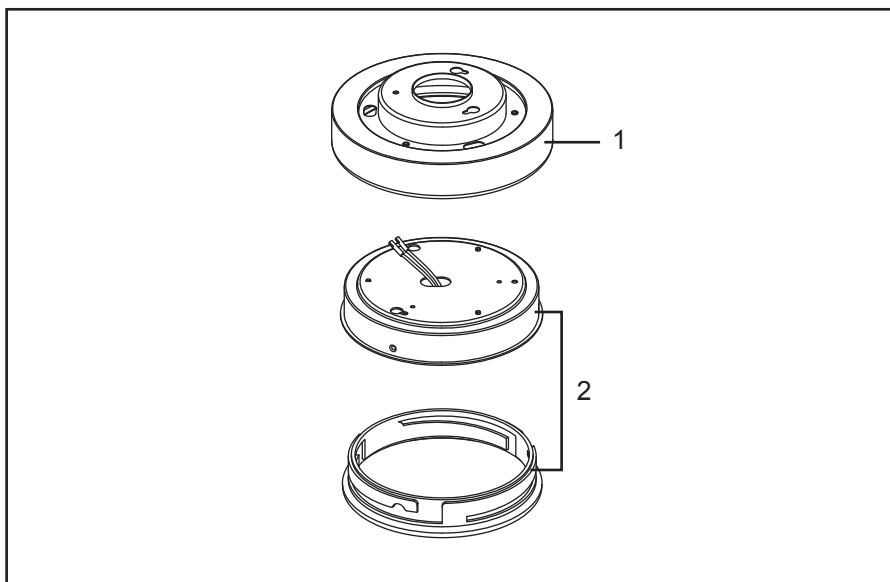

NOTA: la ilustración que se muestra no está hecha a escala y su configuración real puede variar.

Antes de desechar los materiales de embalaje, asegúrese de haber extraído todas las piezas.

Cómo hacer un pedido de piezas

Al hacer un pedido de piezas de repuesto, proporcione siempre la siguiente información:

- Número de modelo del ventilador
- Número de pieza
- Descripción de la pieza
- Código de fecha

Póngase en techsupport@fanimation.com o al 1-888-567-2055 para obtener las piezas de repuesto.